Информация за системата

Структура на системата

Sika MonoTop®-412 N е част от гамата Sika разтвори за ремонт и възстановяване отговаряща на стандарт EN 1504 и съдържа се от:

Свързващ грунд/ Защита на армировката от корозия

- Sika MonoTop®-910 N: Нормална употреба
- SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®: При високи изисквания

Възстановяващ/ ремонтен разтвор:

- Sika MonoTop®-412 N: Структурен разтвор (R4 тип) за машинно и ръчно полагане

Финишно покритие:

- Sika MonoTop®-723N: Започатко на порите и изравнитолен разтвор

Детайли по полагането

Разход

Разхода зависи от грапавостта на основата и дебелината на положеният слой. Ориентировъчно, ~ 19 kg прахообразна смес за 1 cm дебелина на слоя на m^2

От 1 торба суха смес се получават около 13.7 литра разтвор

Качество на основата

Бетон:

Бетона трябва да е без наличие на прах, частици със слаба адхезия, замърсявания и материали влошаващи адхезията или пречещи на омокрянето на повърхността от ремонтния разтвор.

Армировъчна стомана

Ръжда, варовик,разтвор, бетон, прах и други частици, които влошават адхезията и улесняват корозията трябва да бъдат отстранени

При специфични изисквания може да се направят референтни изпитвания на основата в съответствие с EN1504-10 .

Подготовка на основата / Грундиране

Бетон:

Разслоен, слаб, увреден бетон, а когато се налага и здрав бетон трябва да бъдат отстранени с подходящи средства.

Стоманена армировка:

Повърхността трябва да бъде подготвена с помощта на абразивно бластиране почистване или водно бластиране до SA 2, съгласно ISO 8501-1.

Свързващ грунд:

При добре подготвени и напрапавени основи не се изисква полагането на свързващ грунд. Когато не се полага свързващ грунд, повърхността трябва да се омокри обилно и да не се допуска изсъхването й преди полагането на ремонтният разтвор. Повърхността трябва да придобие тъмно матов вид, без отблясъци и повърхностните пори и вдлъбнатини да не съдържат вода.

Ако се изисква полагането на грунд, нанесете Sika MonoTop®-910 N (направете справка със съответният Лист с технически данни) или нанесете – Sika MonoTop®-412 N – смесен с по-голямо количество вода от препоръчаното, втрит добре към основата с помощта на твърда четка. И в двата случая, последващото нанасяне на ремонтен разтвор трябва да става по системата „мокро върху мокро"

Покритие върху армировката:

Когато е необходимо нанасянето на защитно покритие върху армировката, поото да играе ролята на бариера (например при недостатъчно бетоново покритие върху армировката), нанесете по целият периметър 2 слоя от Sika MonoTop®-910 N (Направете справка с последното издание на Листа с технически данни).

ЕТНО СОФИТУАЛА ЕООД

"ЕЛЕЧКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Условия на нанасяне / Ограничения	
Температура на основата	+5°C min.; +30°C max.
Температура на околната среда	+5°C min.; +30°C max.
Инструкции за полагането	
Отношение на смесване	~ 3.6 до 3.9 литра вода за 25 kg прахообразна смес
Смесване	Sika MonoTop®-412 N може да бъде разбъркан с нискооборотен електрическат миксер (<500 оборота за минута) или при машинно полагане, с помощта на миксер с принудително действие в зависимост от вида и размера на миксера би могло наведнъж да се приготвят 2 до 3 опаковки или повече. Малки количества от Sika MonoTop®-412 N може да се разбъркат и на ръка. Изсипете препоръчаното количество вода в подходящ съд за смесване. Изсипете сухата смес във водата при непрекъснато разбъркване с миксера на бавна скорост. Разбъркайте щателно в продължение на 3 минути до получаване на еднородна смес.
Метод на нанасяне / Инструменти	Sika MonoTop®-412 N може да се нанася ръчно или механично с помощта на оборудване за полагане по „мокър способ". Когато върху основата е нанесен свързващ грунд, се убедете, че той все още лепи преди полагането на ремонтния разтвор (работи се „мокро върху мокро"). Когато полагате материала ръчно, притискайте с помощта на маламашка ремонтният разтвор силно към основата. Заглаждането и при ръчно и при машинното полагане, може да се извърши веднага след като материала започне да втвърдява.
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърденият материал може да се отстрани само механично..
Отворено време за работа с материала	при +20°C: ~40 минути
Бележки за полагането / Ограничения	- Направете справка с Указанията за прилагане на ремонтни състави от серията Sika® MonoTop® за по-подробна информация относно подготовката на основата или последните препоръките за работа описани в EN 1504-10 - Избягвайте полагането на материала при директно слънце и/или силен вятър и/или дъжд. - Не добавяйте вода над препоръчаното количество. - Полагайте върху здрава, подготвена основа. - Не добавяйте вода по време на заглаждането, тъй като това може да предизвика обезцветяване и образуване на пукнатини. - Защитете прясно положеният материал от замръзване
Детайли по втвърдяването	
Грижи при втвърдяване	Защитете прясно положеният разтвор от бърза дехидратация с помощта на подходящи методи за защита по време на втвърдяването.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:
„Сивчев инженеринг" ООД

Основни положения	Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.
Информация за безопасност	За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.
Важни бележки	Остатъците от материала трябва да се отвеждат съгласно местните разпоредби. Напълно втвърдилия материал може да се отвежда като битов отпадък, ако има позволение от местните служби. Детайлна информация за безопасност както и детайлно описание на превантивните мерките за защита напр. физически, токсикологични и екологични данни може да се намерят в Информационния лист за безопасност.
Правна информация	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да проверк пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе" 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Имане:

„Делчев Инженеринг" ЕООД

CE 10 Сериен номер : 01

Партиен номер : LT 020

Декларация за експлоатационни показатели
2404 - CPR - 0113

1. Уникален идентификационен код на типа продукт : *Портланд Цимент TS EN 197-1-2011 CEM I 52,5 N*

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 13, параграф 4: *TS EN 197-1-2011 CEM I 52,5 N*

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:*Бетон, Хоросан, Гипс и Префабрични (сглобяеми) елементи ...*

4. Производител:
Име : LIMAK BATI CIM.SAN.TIC.A.S. TRAKYA SUBESI
Регистрирано търговско наименование или търговска марка в съответствие с :
Адрес на производителя : *Kirklareli Cad.Camli Kebir Mah.Pinarhisar/KIRKLARELI / TURKIYE*

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 : *Не се прилага*

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: *Система 1+*

6. Референтен номер на Европейска Техническа Оценка : 2404 (CPC) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителния продукт, за който е издадена европейска техническа оценка : *Система 1+ по долу*
   - определяне типа на продукта
   - първоначална проверка на производствения процес , производствени съоръжения и непрекъснат надзор на фабричния производствен контрол,
   - проверка и оценка на проверката на продукта

Вярността на декларацията за експлоатационните е както следва .

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Цементови компоненти и състав	*CEM I*	*EN 197-1*
Съдържание на натиск	*52,5N*	
Срок на втвърдяване	*Премина*	
Разширяване	*Премина*	
Загуба на възпламеняване	*Премина*	
Неразтворим остатък	*Премина*	
Количество сулфат	*Премина*	
Съдържание на хлорид	*Премина*	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Лицето, подписало се от името на Производителя :
Име, фамилно име : *Volkan DURAN*
Длъжност : *Генерален Мениджър*
Място на издаване и дата: *01.11.2016*
Подпис:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

"Делчев Инженеринг" ООД

" АНГЕЛ КЪРДЖЕВ-89 " ООД, ЕИК: BG 112 649 079
гр.Пазарджик-4400,ул."Граф Игнатиев" № 22,МОЛ:Деян Иванов и Емил Брайчев,
тел. 0885/200 870,адр. за кореспонд-я:Пазарджик-4400,ул."Гурко„ № 2,ет.4,
Email:inertni_materiali@abv.bg

Декларация за експлоатационни показатели
Съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011
Издание : 01 Версия № 1
Идентификационен № 01

CE
1950

БДС EN 12620:2002+A1:2008 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2009
БДС EN 13043:2005+AC 2005
БДС EN 13242:2002+A1:2007

Година на поставяне на CE маркировката
28.08 2009 г.

No на сертификати
1950-CPD-205-1
1950-CPD-205-2
1950-CPD-205-3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ .....SPR / 201 .....

За фирма ..... в размер на ..... т. фактура № ..

1. **Тип на продукта:** Уникален идентификационен код на типа продукт:	**Наименование на продукта Фракция 0-4**
2. **Тип, партиден номер или сериен номер** или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:	ТИП: Дребнозърнест скален материал - пясък
3. **Предвидена употреба** употреба на строителният продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	Описание на приложението в съответствие с БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 13043 и БДС EN 13242– Добавъчен материал за бетони и разтвори за битумни смеси и за несвързани и хидравлично свързани смеси за строит.съоръжения и пътно строителство.
4. **Име, регистрирано търговско наименование** или регистрирана търговска марка **и адрес за контакт на производителя** съгласно изискванията на член 11, параграф 5.	**Търговска марка – не е приложимо** **Име и адрес на производителя:** **„АНГЕЛ КЪРДЖЕВ 89" ООД** **гр.Пазарджик;ул."Граф Игнатиев" №22 ;** **място на произв. –Землище"Градище-2" с.Бошуля**
5. **Адрес за контакти:** Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиято пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	**Не е приложимо (виж 4)**
6. **Система или системи за оценяване** и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	Система 2+
7. **Нотифициран орган (NB):** В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	**1950** **Направление оценяване съответствието на строителните продукти- Орган за сертификация Разрешение № CPD 05 - NB 1950, НИИСМ - ЕООД** издава Сертификати за производствения контрол **№ 1950-CPD- 205-1/ 28.08.2009 г;№ 1950-CPD- 205-2/ 28.08.2009 г; и № 1950-CPD- 205-3/ 28.08.2009 г;** въз основа на първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и осъществява постоянен надзор, преценка и оценка на производствения контрол
8. **Нотифициран орган (ETA):** В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:	**Не е приложимо** (виж 7)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

"Делчев Инженеринг" ЕООД

" АНГЕЛ КЪРДЖЕВ-89 " ООД, ЕИК: BG 112 649 079
гр.Пазарджик-4400,ул."Граф Игнатиев" № 22,МОЛ:Деян Иванов и Емил Брайчев,
тел. 0885/200 870,адр.за кореспонд-я:Пазарджик-4400,ул."Гурко,, № 2,ет.4,
Email:inertni_materiali@abv.bg

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод за изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Размер на зърната	0-4 мм	БДС EN 933-1	
Зърнометричен състав	Категория Ga 90	БДС EN 933-1	
Обемна насипна плътност -насипно състояние -стръскано състояние	Декл. стойност 1410Mg/m³ Декл. стойност 1660Mg/m³	БДС EN 1097-3	
Плътност на зърната	Декл. стойност 2,61 Mg/m3	БДС EN 1097-6	
Съдържание на отмиваеми частици	0,6%	БДС EN 12620/NA	
Абсорбция на вода	Декл. стойност 0,9%	БДС EN 1097-6	
Съдържание на компоненти,които променят времето на свързване и втвърдяване	Не съдържа	БДС EN 1744-1	БДС EN 12620:2002 +A1:2008
Съдържание на фина фракция	0,14% Категория f_2	БДС EN 933-1	
Замърсявания с ниско тегло	Не съдържа Категория m_{LPC} 0,1	БДС EN 1744-1	БДС EN 12620:2002 +A1:2008/NA
Състав /съдържание			
Водоразтворими хлориди	Декл.стойност - 0,009 %	БДС EN 1744-1	
Киселиноразтворими сулфати, изразено като SO_3	не съдържа Категория $AS_{0,2}$	БДС EN 1744-1	БДС EN 13043:2005
Съдържание на обща сяра,изразено като S	0,01% Категория S_1	БДС EN 1744-1	
Съдържание на обща сяра,изразено като SO_3	0,03%	БДС EN 1744-1	БДС EN 13242:2002
Алкало-силициева реакционна способност-разтворим SiO_2	Декл. стойност 6,99mmol/dm³	БДС 14851	

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта по точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4

Подписано за и от името на производителя от:

Дата: .....201 год.
гр. Пазарджик

Подпис : .....
/ Деян Иванов - Управител /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

"Делчев Инженеринг" ЕООД

DNV GL
MANAGMENT SYSTEM CERTIFICATE

№ на сертификат: *CERT-04079-99-AQ-VENT-SINCERT*
Дата на първоначално издаване: *09 Март 1999*
Валидност: *07 Декември 2015 - 15 Септември 2018*

С настоящия сертификат се удостоверява, че системата за управление на

ETERNO - IVICA S.r.l

Via Austria 25/o – Zona Industriale – 35127 Padova (PD) – Italia

е в съответствие със Системата за управление на качеството

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Сертификатът е валиден за следните продукти или съответната област на прилагане.

Проектиране и производство на продукти от синтетичен каучук и пластмаса за хидроизолиране на покриви, за дренаж и синтетични подпори за настилки. Търговия с оборудване за полагане на строителни материали. Проектиране, производство и търговия със звукоизолационни панели.

(код EA : 29-14)

Inoro ACCREDIA/

Място и дата :
Vimercate, 29 Октомври 2015

За сертифициращия орган:

In fede co rete

Vittore Marangon

Management Representative

Ви Джи Еф ООД
Настоящият Сертификат е валиден за количество от
35 бр. и 100% дизелов
двигател 1,2 литра
закупен по фактура / дата
№ 56581 / 31.05.2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"VJF" Ltd - Sofia

Превод от английски език - Ви Джи Еф ООД

КРЕЗ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Пелчев инженеринг" ЕООД

Building the best together!

Декларация за съответствие

№ 004/CE/VSK/2014

1	Неповторим идентификационен код на продукта	DENTOCHEMA PRIMER LUX
2	Изисквани съгласно ст. 11 пар. 4 номер. вид, партида или серия, или какъвто и да е друг елемент, по който може да се идентифицира строителния продукт	В соответствие с етикета на продукта
3.	Предвидена от производителя сфера или сфери за използване на продукта в съответствие със съществуващата техническата спецификация	За обработка на бетонови, циментно-пясъчни и други повърхности преди полагането на запаряеми битумни покривни и хидроизолационни материали. Полагане – нанася се върху основата с четка или валяк. Преди използване да се разбърка добре.
4.	Наименование, търговско име или търговска марка с контактен адрес на производителя, изисквани в съответствие със ст. 12, пар. 5.	DENTOCHEMA PRIMER LUX ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск" 140204, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 5В
5.	Название и контактен адрес на упълномощения представител, в задължението на който влиза решаването на задачите посочени в ст. 12 пар. 2	ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск" 140204, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 5В
6.	Система или системи за оценка и проверка на непрекъснатостта на потребителските свойства на строителния продукт, посочени в приложение V	Не се прилага
7.	При деклариране на потребителски свойства на строителния продукт за идентифициране на тяхното съответствие на нормата	Не се прилага
8	При деклариране на потребителски свойства на строителния продукт, за който има издадено европейско техническо одобрение,	Не се прилага
8.1	При условие, че на основата на ст. 37 или 38, се използва специална техническа документация за изискванията, които имат отношение към продукта,	Не се прилага
Потребителските свойства на продукта, посочени в п. 1 и 2 съответстват на потребителските свойства декларирани в п.9.		
Тази декларация за съответствие се издава под изключителната отговорност на производителя, посочен в п. 4.		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис:

"Величев Инженеринг" ООД

www.ln-europe.com

9. Декларирани потребителски свойства

№	Основни характеристики	Метод за тест	Единица за измерване	Потребителски свойства	Съгласувани технически спецификации
1	Съдържание на полетни вещества	ГОСТ Р 52487-2005 ТУ 5775-011-17925162-2003 изм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	%	От 45 до 55	ТУ 5775-011-17925162-2003 изм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	Условен вискозитет	ГОСТ 8420-74 ТУ 5775-011-17925162-2003 изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	с	От 15 до 40	
3	Време за изсушаване	ГОСТ 19007-73 ТУ 5775-011-17925162-2003 изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	час	По-малко от 12	

От името на производителя производителя, подписано.

гр. Въскресенск, 26.09.2014
(място и дата)

Ш. Р. Гимранов, Генерален директор
(ФИО и длъжност)

ТехноНИКОЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Building the best together!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No 45-CPR-2013-09-03

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Voalit 4

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Voalit 4

Линейни размери	Защитно покритие	Номер на продукта
1,0 m x 10 m	полимерно фолио / полимерно фолио	TN390649

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваема армирана битумна мушама, за първи или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви, а също така за покриви с повърхностна защита. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация.

Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Zavod "TechnoFlex", LTD

Prizheleznodorozhnaya 5, 390042, Ryazan

Russian Federation

tel: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288
e mail: secretary@tflex.tn.ru

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиято пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

DEHTOCHEMA-TN a.s.

Pražská 870

294 21 Bělá pod Bezdězem

tel: +420 326 370 643

fax. +420 326 303 538

info@dehtochema.cz

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския производствен контрол и е издал сертификати за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD-0234 F/f, May 24.2013

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD -0377 F/a, September 27.2012

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Показател	Мерна единица	Метод на изпитване		
Видими дефекти		EN 1850-1:2002	Без видими дефекти	EN 13707:2004+A2:2009
Дължина	m	EN 1848-1:2002	≥ 9,90	
Широчина	m	EN 1848-1:2002	≥ 0,99	
Праволинейност		EN 1848-1:2002	Отклонението от праволинейността не трябва да превишава 20 mm на 10 m дължина	EN 13969:2004/A1:2006
Маса на кв.м.	kg/ m2	EN 1849-1:2002	4,0 ± 0,2	
Водонепропускливост	.....	EN 1928:2002 метод А	Не пропуска вода	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"Делчев инженеринг" ООД

Реакция на огън	------	EN 13501-1:2004	клас E	
Якост на опън до скъсване:				
-надлъжно напречно	N/50mm	EN 12311-1:2001	400 ± 150 300 ± 150	
Относително удължение при опън до скъсване:				
- надлъжно - напречно	%	EN 12311-1:2001	4 ± 2 4 ± 2	
Огъваемост при ниски температури	°C	EN 1109:2001	≤ -0	
Устойчивостта на стичане при повишени температури	°C	EN 1110:2001	≥ + 80	
Преминаване на водни пари	--------	EN 1931:2002	μ = 20 000	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

А.В. Ястребова, Заместник Директор по качеството на Zavod "TechnoFlex", LTD

(име, длъжност)

Ryazan 04.09.2013
(място и дата на издаване)

(подпис)

TECHNO NICOL CONSTRUCTION SYSTEMS

Building the best together!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No 44-CPR-2013-09-03

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Voalit 4,5 kg Mineral

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Voalit 4,5 kg Mineral

Линейни размери	Защитно покритие	Номер на продукта
1,0 m x 10 m	едрозърнеста минерална посипка / полимерно фолио	TN 420233

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваема армирана битумна мушама, за завършващ слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции.

Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Zavod "TechnoFlex", LTD

Prizheleznodorozhnaya 5, 390042, Ryazan

Russian Federation

tel: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

DEHTOCHEMA-TN a.s.

Pražská 870

294 21 Bělá pod Bezdězem

tel: +420 326 370 643

fax: +420 326 303 538

info@dehtochema.cz

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Перчев инженеринг ООД Разград

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския производствен контрол и е издал сертификати за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD-0234 F/f, May 24.2013

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9 Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Показател	Мерна единица	Метод на изпитване		
Видими дефекти	.....	EN 1850-1:2002	Без видими дефекти	EN 13707:2004+A2:2009
Дължина	m	EN 1848-1:2002	≥ 9,90	
Широчина	m	EN 1848-1:2002	≥ 0,99	
Праволинейност	.....	EN 1848-1:2002	Отклонението от праволинейността не трябва да превишава 20 mm на 10 m дължина	
Маса на кв.м.	kg/ m2	EN 1849-1:2002	4,5 ± 0,2	
Водонепропускливост	.....	EN 1928:2002 метод А	Не пропуска вода	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Реакция на огън	------	EN 13501-1:2004	клас E	
Якост на опън до скъсване:				
-надлъжно	H/50mm	EN 12311-1:2001	400 ± 150	
-напречно			300 ± 150	
Относително удължение при опън до скъсване:				
- надлъжно	%	EN 12311-1:2001	4 ± 2	
- напречно			4 ± 2	
Огъваемост при ниски температури	°C	EN 1109:2001	≤ -0	
Устойчивостта на стичане при повишени температури	°C	EN 1110:2001	≥ + 80	
Адхезия на посипката	%	EN 12039:2004	15±15	
Преминаване на водни пари	------	EN 1931:2002	μ = 20 000	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

А.В. Ястребова, Заместник Директор по качеството на Zavod "TechnoFlex", LTD

(име, длъжност)

Ryazan 04.09.2013
(място и дата на издаване)

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

HUS

ОД 07_02-16

Декларация за характеристиките на строителен продукт
№ИКС/ПОПС -02/2016.01.04

1. Код на продукта Уникален идентификационен код на типа продукт:	20*31208.00000B500B, 20*31208.0000006B500B, 20*31210.00000B500B, 20*31210.0000006B500B, 20*31212.00000B500B, 20*31212.0000006B500B, 20*31214.00000B500B, 20*31214.0000006B500B, 20*31216.00000B500B, 20*31216.0000006B500B, 20*31218.00000B500B, 20*31218.0000006B500B, 20*31220.00000B500B, 20*31222.0000006B500B, 20*31225.00000B500B, 20*31228.0000006B500B, 20*31232.00000B500B.
2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:	БДС 9252:2007 табл.4 за клас B500B
3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с приложима хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	Продуктът е предназначен за ненапрегнатата армировка на обикновени стоманобетонни конструкции
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:	**ХЪС ООД** **4027 Пловдив, ул. Пловдив-север 64 А.** **ХЪС ООД Производствена база** **4027 Пловдив, ул. Пловдив-север 64 А..** **www.husltd.com**
5. Име и адрес за контак на упълномощения представител (когато е приложимо)	**Не е приложимо.**
6. Наименование на лица за оценяване на съответствието с националните изисквания:	**Институт по механика –БАН ,** **идентификационен № РОССП 02/06.08.2007,** **въз основа на система 1+ издадо** **Сертификат за съответствие 02-НСИСОССП-0041**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристики	Показатели	Метод на изпитване
Изправена кангална стомана		
Граница на провлачване Re (MPa)	Min 500	БДС EN ISO 15630-1:2010
Якост на опън Rm (MPa)	Min 550	
Rm / Re min	1,08	
Относително удължение при максимална сила Agt (%)	5	
Химичен състав (включително Ceq % max)	0,52	
Допустими отклонения на размерите и формата	Отговарят	
Прави и огънати пръти с мерна дължина		
Граница на провлачване Re (MPa)	Min 500	БДС EN ISO 15630-1:2010
Якост на опън Rm (MPa)	Min 550	
Rm / Re min	1,08	
Относително удължение при максимална сила Agt (%)	5	
Химичен състав (включително Ceq % max)	0,52	
Размери на готовия продукт	Отговарят	Наредба 3 /1994

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорност на производителя съгласно т.4

Подписано от и от името на производителя от :

Производствено-Технически Директор инж. Йордан Дончев

Пловдив, 04 Януари 2016 г.

ГОРЕЩОВАЛЦУВАНИ ПЛОСКИ ПРОДУКТИ - ЛИСТ

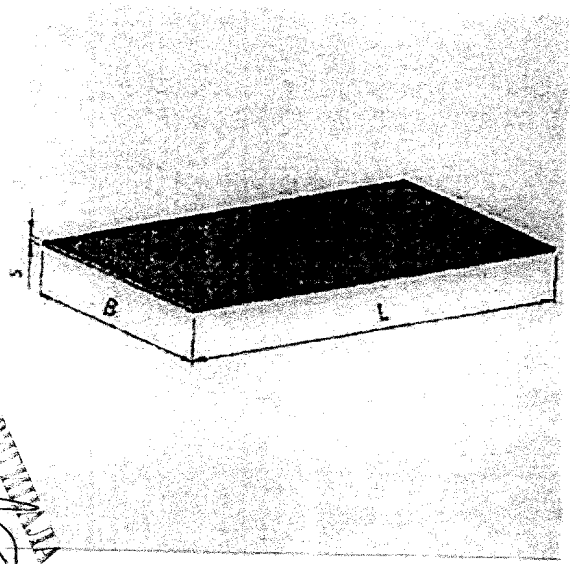

РАЗМЕРИ

Листи с дебелина от 2.0 до 8.0 мм. включително, широчина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 6000 мм.

Разкроени продукти от рулони:

- от материала с дебелина 2.00, широчина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1800 до 6000 мм.
- от материала с дебелина от 3.00 до 8.00 мм., широчина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически условия доставка – съгласно стандарт БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10111:2009, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 535-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93.

Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; 08кр; 3ps.

Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, ГОСТ 19903-90.

Документ от контрол листове - EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, CE маркировка.

Документ от контрол продукти от рулони - EN 10204/2.1.

Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.

ТАБЛИЦА НА ПРОДУКТА

Листове и ленти от горещовалцувана ламарина

S дебелина / мм	B x L широчина x дължина / мм.	тегло 1 лист / кг.	тегло 1 кв.метър / кг.
2,0	1000 x 2000	31,40	15,70
2,0	1250 x 2500	49,06	15,70
2,5	1000 x 2000	32,96	19,63
2,5	1250 x 2500	61,34	19,63
3,0	1000 x 2000	47,10	23,55
3,0	1250 x 2500	73,60	23,55
3,0	1500 x 6000	211,95	23,55
4,0	1000 x 2000	62,80	31,40
4,0	1250 x 2500	98,12	31,40
4,0	1500 x 6000	282,60	31,40
5,0	1000 x 2000	78,50	39,25
5,0	1250 x 2500	122,66	39,25
5,0	1500 x 6000	353,25	39,25
6,0	1000 x 2000	92,40	47,10
6,0	1250 x 2500	147,20	47,10
6,0	1500 x 6000	423,90	47,10
8,0	1000 x 2000	125,60	62,80
8,0	1500 x 6000	565,20	62,80
2,0 - 5,0	1000-1250 x 1800-6000	според дебелина и размер	

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

5,0 - 16,0	1000-2000 x 2000-12000	според дебелина и размер
1,8 - 5,0	40-500 x дължина рупо	според дебелина и дължина

ГОРЕЩОВАЛЦУВАНИ ПЛОСКИ ПРОДУКТИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВОЕ "Делчев инженеринг"

ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА ЛАМАРИНА С ДЕБЕЛИНА ПО-ГОЛЯМА ОТ 8 ММ. - ЛИСТ

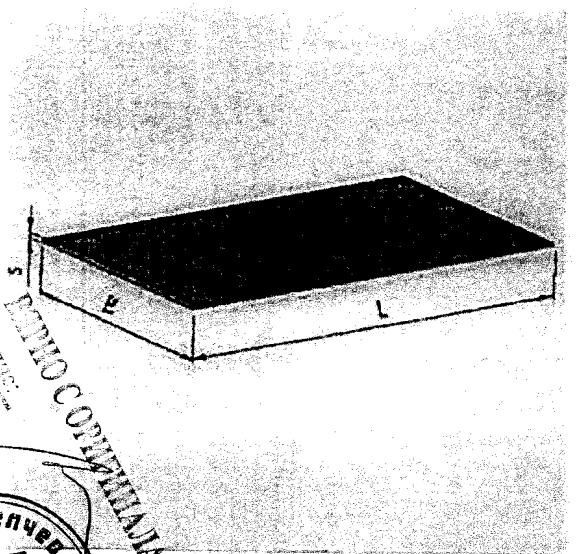

РАЗМЕРИ

Листи с дебелина от 8.0 до 100.0 мм., широчина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

Разкроени продукти от рулони – Листи с дебелина от 8.00 до 16.00 мм., широчина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически условия – съгласно стандарт БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009.

Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N;

Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004

Документ от контрол - листи EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, CE маркировка.

Документ от контрол продукти от рулони - EN 10204/2.1.

Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ХЬС ООД "Целчев инженеринг"

ТАБЛИЦА НА ПРОДУКТА

Горещовалцувани листове

S дебелина / мм	B x L широчина x дължина / мм.	тегло 1 лист / кг.	тегло 1 кв.метър / кг.
10,0	1000 x 2000	157,00	78,50
10,0	1500 x 6000	706,50	
10,0	2000 x 6000	942,00	
12,0	1500 x 6000	847,80	94,20
12,0	2000 x 6000	1130,40	
14,0	1500 x 6000	989,10	109,90
14,0	2000 x 6000	1318,80	
15,0	1500 x 6000	1059,75	117,75
15,0	2000 x 6000	1413,00	
16,0	1500 x 6000	1130,40	125,60
16,0	2000 x 6000	1507,20	
18,0	1500 x 6000	1271,70	141,30
18,0	2000 x 6000	1695,60	
20,0	1500 x 6000	1413,00	157,00
20,0	2000 x 6000	1884,00	
22,0	1500 x 6000	1554,30	172,70
22,0	2000 x 6000	2072,40	
25,0	1500 x 6000	1766,25	196,25
25,0	2000 x 6000	2355,00	
30,0	1500 x 6000	2119,50	235,50
30,0	2000 x 6000	2826,00	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Делчев инженеринг" ООД

35,0	1500 x 6000	2472,75	274,75
40,0	1500 x 6000	2826,00	314,00
45,0	1500 x 6000	3179,25	353,25
50,0	1500 x 6000	3523,50	392,50
60,0	2000 x 6000	5652,00	471,00
70,0	2000 x 6000	6594,00	549,50
80,0	2000 x 6000	7536,00	628,00
90,0	2000 x 6000	8478,00	706,50
100,0	1500 x 6000	7065,00	785,00
120,0	1500 x 6000	8478,00	942,00

ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА ЛАМАРИНА С ДЕБЕЛИНА ПО-ГОЛЯМА ОТ 8 ММ.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ООД "Велчев инженеринг"

ArcelorMittal

Декларация за характеристиките на строителен продукт
№ 202Z-2015W0003

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Армировъчна стомана клас B500B на пръти с диаметър от 8 до 32 мм

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС 9252:2007 и БДС EN 10080:2007

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Армировъчна стомана за армиране на стоманобетонни конструкции

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка,адрес за контакт на производителя и място на производство:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Адрес: ул. Орджоникидзе №1, 50095 Кривой Рог, Украина
ИНН: 244329704050

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

TÜV Rheiland Bulgaria Cert # 018 – НСИСОССП – 013

6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/ определяне
Граница на провлачване, Re	500MPa	БДС EN ISO 15630-1
Якост на опън, Rm	550MPa	
Отношение Rm/Re	1,08	
Отношение Re,act/Re,nom	≤1,25	
Относително удължение при максимална сила , Agt	5 %	
Издръжливост на огъване-разгъване: -ъгъл на огъване -ъгъл на разгъване	 90^0 $\geq 20^0$	
Относителна площ на ребрата, fR	0,040 за диаметър ≤12мм 0,056 за диаметър >12мм	
Якост на умора -максимално напрежение отпад - размах на напрежението 2σa - брой цикли	 0,6xRe,act ≥150 $\geq 2x10^6$	
Химически състав (%)	C≤0,22;S≤0,050;P≤0,050;N≤0,012;Cu≤0,80	
Въглероден еквивалент-Ceq.	Ceq.≤0,50	

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 6. Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Директор департамент качество

Кривой Рог 17. 03. 2016

Е.В. Кузьменко

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният:

ТИМ МЕТАЛ ООД
гр.Пазарджик

Декларирам,че закупените от нас материали са в съответствие със Сертификатите,които ги придружават!

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от НК

Място на издаване:гр.Пазарджик

Управител:..... ТИМ МЕТАЛ ООД гр.Пазарджик

„Стомана индъстри"АД - гр. Перник

СЕРТИФИКАТ № Б 19377

Издаден на: 17.03.2016 г. За клиент: ТИМ МЕТАЛ ООД

Размер на профила № 8,10,12,14,16 мм; Дължина – на кангали.
Продукцията е натоварена на кола № Р1734АР

Марка стомана : B500B(S500s)
Продукцията е от оребрена арматурна стомана, произведена в"Sovel"-Гърция

Продукцията е в съответствие с :
БДС9252-2007; DIN 488:2009 ; EN10080:2005

Химически анализ / % /

Размер	Брой	C max	Mn	S max	P max	N max	Ceq max
		0.22	-	0.05	0.05	0.012	0.50
№ 8-кангал	Пет						
№ 10-кангал	Три						
№ 12-кангал	Два						
№ 14-кангал	Един						
№ 16-кангал	Един						

Механични показатели

	Якост на опън (MPa)	Граница на провлачване (MPa)	Относително удължение (Agt) %	Rm/Re
	min	min	min	min
	550	500	5	1.08

Изготвил сертификата: .....

ТИМ МЕТАЛ
Здрило
гр. Панагюрище

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Перник

„Цанчев инженеринг" ООД

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1, 2304 ПЕРНИК, БЪЛГАРИЯ

Перник, 07.04.2016

Купувач: ТИМ МЕТАЛ ООД
№: 3100002337

Поръчка :
№: 1288343

СЕРТИФИКАТ №: 82277174

Съгласно: EN10204/3.1

Ние удостоверяваме, че стоманата за армиране на стоманобетонни конструкции Ви се предоставя по условията на договора, и е произведена и изпитана съгласно изискванията регламентирани в БДС 9252-2007 и БДС EN 10080 (за стомана марка B500B) и не е радиоактивна.

Номер Доставка: 82277174 **Дата Доставка : 07.04.2016**

Плавка No	d mm	C %	S %	P %	N %	Cu %	Ceq %	Re MPa	Rm MPa	Rm/Re	Agt %	A_{10} %	fR	огъв. / разгъв.
00250	14.0	0.20	0.020	0.015	0.012	0.35	0.39	561	663	1.18	9.6	17.1	добро	добро
00501	16.0	0.22	0.037	0.020	0.011	0.30	0.41	571	674	1.18	9.1	16.4	добро	добро
00574	12.0	0.21	0.023	0.014	0.012	0.36	0.40	531	676	1.27	9.1	16.1	добро	добро
00618	08.0	0.20	0.029	0.027	0.012	0.38	0.40	568	672	1.18	9.2	16.5	добро	добро
00688	10.0	0.20	0.044	0.021	0.012	0.37	0.42	551	669	1.21	10.0	16.5	добро	добро

ТИМ МЕТАЛ
гр. Пазарджик

Вярно с оригинала!

ГЕНЕРАЛ СЕРТИФИКАЛ

„Цветков инженеринг" ЕООД

Client / Клиент:

ТИМ МЕТАЛ ООД

Адрес: България
Пазарджик

ЕИК: 200021046 ДДС:BG200021046

CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ

БДС EN 10204,
регламент /ЕС/ №305

№ 9785

16.03.2016 г.

Supplier / Доставчик:

ОМЕГА ООД

Адрес: България
1225 София
ул. Нешо Бончев № 26

ЕИК: 831738475 ДДС: BG831738475

№	PRODUCT ПРОДУКТ	Bundle No Връзка №	DIMENSIONS РАЗМЕРИ D, BxH (mm) d,x0 t x L/L(mm cm m)	LENGTH (mm) ДЪЛЖИНА (mm)	QUANTITY (pieces) КОЛИЧЕСТВО (брой)	QUANTITY (meters) КОЛИЧЕСТВО (метри)	PRODUCTION STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕН СТАНДАРТ	Steel Grade Марка стомана
1	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	159-8	100x100x4	5000	11	55.000	БДС EN 10219	S235JR
2	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	163-24	150x100x5 12м	12000	6	72.000	БДС EN 10219	S235JR
3	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	162-8x	20x20x2	6000	156	936.000	БДС EN 10219	S235JR
4	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	162-4	100x50x3	6000	32	192.000	БДС EN 10219	S235JR
5	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	162-5	100x50x3	6000	32	192.000	БДС EN 10219	S235JR
6	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	162-65	60x60x5	6000	25	150.000	БДС EN 10219	S235JR
7	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	162-66	60x60x5	6000	25	150.000	БДС EN 10219	S235JR
8	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	163-77	60x60x6 12м	12000	12	144.000	БДС EN 10219	S235JR
9	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1510-40	100x40x4	6000	32	192.000	БДС EN 10219	S235JR
10	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1510-44	100x40x4	6000	32	192.000	БДС EN 10219	S235JR
11	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1511-45	60x40x4	6000	35	210.000	БДС EN 10219	S235JR
12	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	162-60x	50x50x5	6000	25	150.000	БДС EN 10219	S235JR
13	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	162-63x	50x50x5	6000	25	150.000	БДС EN 10219	S235JR
14	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	163-3	160x160x6 12м	12000	6	72.000	БДС EN 10219	S235JR
15	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	162-39x	1 1/2x3.2	6000	61	366.000	БДС EN 10219	S235JR
16	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	155-39	1x3	6000	91	546.000	БДС EN 10219	S235JR
17	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	161-24x	1 1/4x3	6000	70	420.000	БДС EN 10219	S235JR
18	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	161-25x	1 1/4x3	6000	70	420.000	БДС EN 10219	S235JR
19	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	1612-61x	70x70x3	6000	19	342.000	БДС EN 10219	S235JR
20	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	162-042	40x40x3	6000	64	384.000	БДС EN 10219	S235JR
21	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	163-5	100x100x4	6000	20	120.000	БДС EN 10219	S235JR
TOTAL ВСИЧКО					**879**	**5418.000**		

Steel Grade Марка стомана	STANDARD Стандарт	MECHANICAL PROPERTIES МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ			CHEMICAL COMPOSITION ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
		ReH (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	C,max	Si,max	Mn,max	P,max	S,max
S235JR	БДС EN 10025	≥235	360-510	24	0,17	0,03	1,4	0,045	0,045

Получил:

Христо Теренски

Съставил:

Ирена Бачийска

Печат:

ТИМ МЕТАЛ ООД гр. Пазарджик

ОМЕГА ООД

ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Софтуер на Протеус ЕООД: www.proteus.bg, +359 2 8525398

ОМЕГА ООД

CE NB 2032

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№9785

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:
Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло сечение-CFCHS
Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с квадратно и правоъгълно сечение-CFRHS

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение от стомана марка: S235JR по EN 10025.
Идентификацията на закупените продукти се извършва чрез поставен етикет и чрез приложения към декларацията Сертификат за качество с №9785 , издаден на 16.03.2016г.

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Посочените продукти са предназначени за изготвяне на строителни конструкции, елементи и изделия по предварително разработено от лицензирани проектанти, съгласно нормативните изисквания и утвърдено по съответния законов ред, проектно решение.

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
ОМЕГА ООД, адрес :България, София, кв.Орландовци, ул. „Нешо Бончев" №26,
Тел:(359 2) 8138013, факс:(359 2) 8138014, Офис:Тел:(359 2) 8138056, факс:(359 2) 8138038
E-mail:info@omega-bg.com, www.omega-bg.com

5.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система „2+"

6.В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Декларацията се издава съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА въз основа на ЕС-СЕРТИФИКАТ №2032-CPD-08.50, издаден от „НИСИ" ЕООД, гр.София, бул. „Никола Петков" №86 с идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската комисия.Нотифицираният орган „НИСИ" ЕООД е извършил първоначална проверка на производствения контрол и осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване.

7.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Допустими отклонения от размерите и формата	отговаря	EN 10219-1:2006
Относително удължение /%/	> 24	
Граница на провлачане ReH /MPa/	> 235	
Якост на опън Rm /MPa/	360 - 510	
Якост на удар /J/	NPD	
Заваряемост - CEV /%/ - химичен състав	съгласно Сертификат за качество	
Херметичност-безразрушителен контрол чрез вихрово-токов дефектоскоп /БДС EN 10893-2011/	отговаря	

8.Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Рекламации се разглеждат след представяне от клиента на копия от сертификата и етикета на рекламираната продукция, преди извършването на оглед от комисия и съставянето на протокол.Рекламации не се приемат при промяна на формата, размерите и външния вид на продукцията.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Данчо Маринов -Управител на „ОМЕГА" ООД
(име, длъжност)
гр.София, 2016г.
(място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Щелчев инженеринг" ЕООД

ОМЕГА ООД

Zvezda Sped Ltd
45, Hristo Botev, 4000 Plovdiv, Bulgaria
tel./fax: + 359 32 62 17 67

Mobile: + 359 889 634 606

Приложение на оригинален екз.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА

Име на продукта : Полиуретанова Пяна
Дата на ревизия : 16.01.2015
MSDS № : 1507

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

Търговско име : SOMAFIX Комбинирана Полиуретанова Пяна 750 мл.

Информация за Производителя :

- Име на фирмата : SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Address : HADIMKÖY MAH. ALPARSLAN SOK. NO:10 ARNAVUTKÖY
- Град : ИСТАНБУЛ
- Държава : ТУРЦИЯ
- Телефон : +90 212 771 15 52 – 3 линии
- Факс : +90 212 771 39 34
- **Телефон за връзка в случай на спешност : Токсикология "Пирогов" - 02/9154233; 9154346**

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТТА

Класификация на веществото или сместа:
Класификация (DPD):

F+ - Изключително запалимо

R12 Изключително запалими.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Xn: Вреден

Рискови Фрази:
R12 Изключително запалими.
R20/22 - Вреден при вдишване и при поглъщане.
R36/37/38: Предизвиква дразнене на очите, дихателните пътища и кожа.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

- За закрепване на врати, прозорци и други подобни рамки, запушване на дупки, използвани в изолация на тръби за топла и студена вода и електрически съоръжения, запушване на пространства, дупки и пукнатини.

Раздел 5: ИНСТРУКЦИИ

- Разклатете кутията силно за 30 секунди. Поставете пистолета или адаптера за пяна на кутията. Премахнете мръсотия, прах и мазнини от зоната на приложение и наквасете с вода. Обърнете флакона с дъното нагоре и натиснете спусъка. За следващите приложения, изсъхналият остатък пяна трябва да се премахне от тръбата и вентила. Размазаният остатък от пяна може да се почисти с ЧИСТИТЕЛ за полиуретанова пяна. Тъй като пяната има свойството да се разширява, трябва да се използва правилното количество.
- **Температура на приложение:** +5°C до +35°C.
- **Съхранение:** Съхранявайте в изправено положение между 0°C /+30°C.
- **Дата на годност:** 15 месеца след дата на производство. Датата на производство е върху кутията.

РАЗДЕЛ 6 : ОПАКОВКИ.

Продукт:	Обем	Опаковка
	750 мл / 870 гр	12 бр / картон

Раздел 7: СЪХРАНЕНИЕ ИЗТРАЙНОСТ

15 месеца ако е съхраняван при стайна температура.

Раздел 8: ОГРАНИЧЕНИЯ

- Съхранение над +30 °C и под 0 °C съкращава срока на годност.
- Трябва да бъде съхранявана и транспортирана във вертикално положение.
- Трябва да се държи на стайна температура най-малко 12 часа преди приложението.
- Изсъхналата пяна може да бъде забърсана механично.
- По-ниската температура намалява резултата и времето за втвърдяване.

РАЗДЕЛ 9: БЕЗОПАСНОСТ

Съдържа дифенилметан 4, 4'-диизоцианати.
Вреден при вдишване.
Предизвиква дразнене на очите, дихателните пътища и кожа.
Не вдишвайте изпарения/ мъгли.
Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
Използвайте само в добре проветрени места. Контейнер под налягане.
Пазете от пряка слънчева светлина и не излагайте на температури над 50 °C.
Не пробивайте и не горете, дори след използването.
Съхранявайте далече от източници на искри. Пушенето забранено.
Съхранявайте на места недостъпни за деца.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Цеплев инженеринг" ООД

VESTAL 2002

ВЕСТАЛ Х ООД
1258 София
Кв. Требич, ул. Латин Колев 1Е
тел: 02 938 07 12
тел/факс: 02 416 94 20
E-mail: vestal_2002@yahoo.com

EN ISO 9001:2008

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „ВЕСТАЛ Х" ООД, кв. Требич, ул. Латин Колев 1Е, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

- Деформационна фуга – PVC – 2.5 м.
- Деформационна фуга - ъглова – PVC – 2.5 м.

са в съответствие със следния стандарт, техническо одобрение или друг нормативен акт:

3109 EN 584-3

/наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта, ТО или друг нормативен акт/

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София
2016 г.

Управител:
/Х. Кулов/

"ВЕСТАЛ Х" ООД

ЕЛКО СПЕЦИАЛА
Пловдив

"Цветков инженеринг" ООД

BULGARKONTROLA S.A.

CARGO & DAMAGE SURVEYS, LABORATORY ANALYSES, CONFORMITY ASSESSMENT & TECHNICAL INSPECTIONS, MANAGEMENT SYSTEMS

Head office: 23, Sofiyska Blvd., 1505 Sofia, Bulgaria
Emergency mobile: +359 888 400 400, Tel.: +359 2 989 4070, Fax: +359 2 989 2354
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

CERTIFICATE OF CONFORMITY

14 – НУРВСПСРБ – 2389

Issued pursuant to Art. 14, par.1 of the Regulation № РД-02-20-1 on 05.02.2015 on the terms and conditions for use of construction products in the construction of the Republic of Bulgaria on Ministry of Regional Development and Public Works for the construction product

Pipes of high polyethylene HDPE100

are designed for construction of drinking water supply systems outside buildings, with nominal dimension, operating pressure and evaluated characteristics in accordance with national requirements as per Supplement № 1 to this Certificate.

place on the market by
"INSTALL INGENEERING SV" LTD
5, Dyakon Ilarion str, 4000 Plovdiv, Bulgaria
ID No 825381346

manufactured by
"INSTALL INGENEERING SV" LTD
Branipole 4109- Industrial zone, Plovdiv, Bulgaria

This certificate certifies that the product has been evaluated and meets national requirements set out in

BDS EN 12201-2:2011+A1:2013
BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
and Annex 2, item 7 to item 2 of Order № 02-14-1329 from 12.03.2015, the Minister of Regional Development and Public Works

The certificate is issued for the first time on **14/02/2017** and remains valid for three years to **13/02/2020**, provided the manufacturer ensures consistency of product characteristics and the conditions of production or production control have not been changed significantly.

Place: Sofia
Date: 14/02/2017

Director of "Conformity Assessment" Dept.
/T. Lyubenova/

BULGARKONTROLA S.A. – Sofia with identification number 14 of register Ministry of Regional Development and Public Works
Permit № РОССП-14 on 15.09.2016, issued by Ministry of Regional Development and Public Works

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Сълтиковска" № 23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 989 2354, Денонощен тел.: 0888 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 2389

Издава се на основание чл. 14, ал.1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

Тръби от полиетилен висока плътност HDPE 100

Са предназначени за изграждане на извънсградни инсталации за студена вода с размери, работно налягане и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
"ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД
гр.Пловдив 4000, ул. "Дякон Иларион" № 5
ЕИК 825381346

и произвеждан в
"ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД
с. Бранипоне 4109 - Индустриална зона, гр. Пловдив

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
и Приложение 2, т.7 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден за първи път на **14.02.2017 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **13.02.2020 г.**, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 14.02.2017 г.

Директор на Дирекция „ОС"
/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ

Annex № 1
to Certificate of Conformity № 14– НУРВСПСРБ-2389

1. **Dimensions and operating pressure**

Nominal dimension Dn (mm)	PN (bar)	SDR
16 ÷ 50	25	7,4
16 ÷ 63	20	9
20 ÷ 630	16	11
32 ÷ 630	10	17
50 ÷ 630	6	26

2. **Evaluated characteristics in accordance with national requirements**

Characteristics	Requirement to declare / border level
Appearance	Smooth and clean surface without pores, according item 5.1 of BDS EN 12201-2:2011+A1:2013 BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
Colour	colour black with blue stripes
Geometrical characteristics, mm	Group 1: DN 20÷DN 75 mm Group 2: DN 75 ÷DN 250 mm Group 3: DN 250 ÷DN 630 mm according item tabl 1,2 of BDS EN 12201-2:2011+A1:2013 BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
Hydrostatic strength, (80 °C/165 h)	no leaks and ruptures more 165 h according item tabl3 of BDS EN 12201-2:2011+A1:2013 BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
Elongation at break, %	> 350 % according item tabl5 of BDS EN 12201-2:2011+A1:2013 BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
Melt mass-flow rate (MFR), 190°C, 5 kg/10min	± 20 % between MFR the raw material and the pipe according item tabl. 5 of BDS EN 12201-2:2011+A1:2013 BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014
Oxidation time (OIT), min	> 20 min according item tabl5 of EDS EN 12201-2:2011+A1:2013 BDS EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014

Place: Sofia
Date: 14/02/2017

Director of "Conformity Assessment" Dept.
/T. Lyubenova/

BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14 of register Ministry of Regional Development and Public Works
Permit № РОССП-14 от 15.09.2016 , issued by Minister of Regional Development and Public Works

FC/CPNR -7-3.9/02

Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-2389

1. **Размери и налягане**

Номинален размер Dn (mm)	Работно налягане PN (bar)	SDR
16 ÷ 50	25	7,4
16 ÷ 63	20	9
20 ÷ 630	16	11
32 ÷ 630	10	17
50 ÷ 630	6	26

2. **Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания**

Характеристика	Изискване за декларираме/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, съгласно т.5.1. на БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
Цвят	черен със сини ивици
Геометрични характеристики, mm	Група 1: DN 20÷DN 75 mm Група 2: DN 75 ÷DN 250 mm Група 3: DN 250 ÷DN 630 mm съгласно табл.1,2 на БДС EN 12201-2:2011 +A1:2013
Хидростатична якост (80 °C/165 h)	без течове и пробиви повече 165 h съгласно табл.3 на БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
Удължение при скъсване, %	> 350 % съгласно табл.5 на БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
Индекс на стопилка по маса (MFR), 190°C, 5 kg/10min	± 20 % между MFR на суровината и тръбата съгласно табл. 5 на БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
Време до началото на окисляване (OIT), min	> 20 min съгласно табл.5 на БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

Място: гр. София
Дата: 14.02.2017 г.

Директор на Дирекция „ОС"
/Т. Любенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ

FC/CPNR -7-3.9/02

Приложение № 1

към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 20-02/5.2.2015г

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№. 02 / 12.12.2016г

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ***ICS 23.040.45***

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 12201-3:2011 + A1:2013

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Свързване на тръби от ПЕВП за пренос на вода и други флуиди с температура≤40°C, при подземен и надземен монтаж, със сегментно заварени фасонни части чрез челно заваряване.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

АНТОМЕКС-В ООД, 1504 София, бул.Евлоги Георгиев 78

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо): Даниел Торком Мечикян, кв.г.Искър, ул.Поручик Христо Топракчиев 10

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания ***Булгарконтрола АД - Сертификат за съответствие No 14 – НУРВСБСРБ – 2322 от 25.1.2016г*** *(сертификат за съответствие)*

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване
7.1. Хидростатична якост(устойчивост) на вътрешно налягане ≥1,5PN при 20°C	Дълготрайност ≥100h по време на цялото изпитване	БДС EN ISO 1167-1,2: 2006
7.2. Хидростатична якост(устойчивост) на вътрешно налягане ≥0,5PN при 80°C	Дълготрайност ≥1000h по време на цялото изпитване	БДС EN ISO 1167-3,4: 2008
7.3. Геометрични размери на тръбите	Външен диаметър Дебелина стената	БДС EN ISO 3126:2005
7.4. Якост на опън на пробно тяло, съдържащо ъгловата челна заварка	Мра	ISO 13953:2001

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5. и е валидна единствено когато монтажът и експлоатацията на фасонните части се извършват в съответствие с фирмената 'Инструкция за монтаж и експлоатация'.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Даниел Мечикян, Управител:

(име, длъжност)

София, 12.12.2016г

(място и дата на издаване) (подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ
За характеристиките на
строителен продукт №069 РД 2016

1.Идентификация на типа строителен продукт:
ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)
с D=14-160
СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ И КРАНОВЕ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
Тръбите са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол в съответствие с:
БДСEN ISO 15874-1, БДС EN ISO 15874-2 и БДС EN ISO 15874-3

3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
Тръбопроводни системи за гореща и студена вода,
предназначена за човешко потребление

4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:
ФЛАШ КО" ООД,
Гр. Пловдив, ул. „Строител" № 12
и
INSTAPLAST Praha a.s., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка Република

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:
№03 – НСИСОССП – 140-2/04.04.2008
№03 – НСИСОССП – 140-3/04.04.2008

7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощения представител):

19.08.2016г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

ЕКО СОФИТРАДА
„Цолчев инженеринг" ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
За характеристиките на
строителен продукт №037 РД 2016

1.Идентификация на типа строителен продукт:
ТРЪБИ, ФИТИНГИ И СКОБИ ОТ PP-R
2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
Тръбите са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол в съответствие с:
EN ISO 15874 – 2 и EN ISO 15874-3
3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
За пренасяне, разпределение и съхранение на вода, предназначена за човешко потребление от водоизточника до кранчето на потребителя
4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:
HP Trend s.r.o.
Vrablovecka 3080, 747 14 Ludgerovice, Република Чехия

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:
019 –НСИОССП-019С
Издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Сертификация и изпитване" – 019

7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощещия представител):

07.01.2016 г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

ЮРОКОМ 2000 ООД СОФИЯ

„СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД
CERTIFICATION SAC

1303 София, ул. "Шар планина" № 47• E-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg• тел.: 02 812 20 70, факс: 02 812 20 71
47 "Shar planina" Str, 1303 Sofia, Bulgaria • E mail: exact.e_gov.bg@abv.bg • tel.:+359 2 812 20 70, fax: +359 2 812 20 71

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

019 – НСИОССП – 019 С

В съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/106/ЕИС за строителните продукти, е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ PP-R
(полипропилен)

за пренасяне, разпределение и съхранение на вода, предназначена за човешко потребление от водоизточника до крайното на потребителя,
с работно налягане PN 10, PN 16, PN 20 и PN 25 и размери d_n – (16 – 110) мм

пуснати на пазара от
„МЕТАЛВИС М" ЕООД
с. Превала, ул. Отоста № 6, област Монтана

и произведени в
HP trend, s.r.o.
Vrablovecka 3080, 747 14 Ludgerovice, Република Чехия

са произведени в условията на въведен от производителя производствен контрол и подложени на текущо изпитване на проби образци по предписан план за изпитване.
„Сертификация" ЕАД е извършила първоначално изпитване на типа, първоначален одит на производствения контрол и осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване на производствения контрол.
Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване съответствието на строителни продукти и изискванията на

EN ISO 15874 – 2 и EN ISO 15874 – 3

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.
Този сертификат е издаден за първи път на 15.06.2006г. и остава валиден докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производство или производствения контрол не са изменени.

09.07.2009г.
град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. Лазарова

ЮРОКОМ 2000 ООД СОФИЯ SOFIA EUROCOM 2000 Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„СЕРТИФИКАЦИЯ" БЪЛГАРИЯ СОФИЯ BULGARIA CERTIFICATION SAC

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Пеев – Управител на „ЮРОКОМ 2000" ООД,
Адрес: 1172 – София, ул. „Никола Габровски" № 1,

ДЕКЛАРИРАМ

,че продуктът

Многослойни тръби от полипропилен (BETA-PPR RA -7050) с алуминиева вложка с D 20-110mm за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление и отопление

Пуснати на пазара от „ФЛАШ КО" ООД гр. Пловдив, ул. Строител № 12

И произведени от INSTAPLAST CZECH s.r.o., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка Република с търговско наименование:
INSTAPLAST STABI PP-RCT/PPR-BETA/-AL-PP-R,

За които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандартите БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO15874-2, DIN 8077/8078 и са част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която поеля съгласно чл. 313 от НК.

08.08.2016 г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис/

ЮРОКОМ 2000 ООД СОФИЯ EUROCOM 2000 Ltd.

„Шанчев инженеринг" ЕООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София-1000, ул. "Св.Надежда" №5, тел. 9301, факс 9811833

Изх. № 47-22-СР-03782 / 07.10.2004 Г.
София

ДО
" ЮРОКОМ - 2000 " ООД
УЛ." Н. ГАБРОВСКИ " № 1
ГР. СОФИЯ

САНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 03782 / 2004 Г.

ФИРМА ВНОСИТЕЛ
" ЮРОКОМ - 2000 " ООД, УЛ. " Н. ГАБРОВСКИ " № 1, ГР. СОФИЯ

ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ / ИЗНОСИТЕЛ
" HP TREND S.R.O. ", ЧЕХИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА (ТЪРГОВСКА МАРКА)
ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН
МАРКА PP HOSTALEN 5216/34 (СИВ) И МАРКА HOSTALEN 630217 (ЗЕЛЕН)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

СЪСТАВ
Полипропилен (марки 5216/34 и 630217)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ХИГИЕНЕН КОНТРОЛ
Цвят на изделията – сив (PP 5216/34); зелен (PP 630217)

Качества на провежданата питейна вода да съответстват на изискванията на Наредба № 9 за (ДВ, бр. 30 от 2001 г.) за качеството на водата за питейно-битови цели

ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Оригинална на фирмата производител

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА
Тръбопроводни инсталации за студена питейна вода и топла с не питейни качества

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ВОДА „Инженеринг"

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И УПОТРЕБА)
Съгласно нормативната уредба на Р. България

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪПРОВОЖДАТ ВНОСА НА ВСЯКА ПАРТИДА.

1. Санитарно разрешително от МЗ
2. Молба–декларация на фирмата вносител
3. Документ за произход и доцустим контакт с питейна вода

ДРУГИ ДАННИ

Внесените партиди се разрешават за реализация след получаване на санитарното заключение издадено от регионалната ХБИ на основание преглед на документите, оглед на партидите и лабораторен анализ при съмнение за идентичност и/или несъответствие с показателите за хигиенен контрол.

Санитарното разрешително важи за безсрочен внос.

При промяна на състава и/или наименованието на продукта, настоящото санитарно разрешително се обезсилва.

Фирмата вносител носи отговорност за скрити дефекти, необявени съставки и опечиствания, влияещи отрицателно на здравето на потребителите.

ЗАМ. МИНИСТЪР
И ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР:
Д-Р Л.КУМАНОВ

ГТ/МКЕ

ЮРОКОМ 2000 ООД
СОФИЯ
БОЖА
EUROCOM 2000 Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Шелчев инженеринг" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ

За характеристиките на
строителен продукт №020 РД 2016

1.Идентификация на типа строителен продукт:
Изолация от микропореста гума K-FLEX
2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
ISO 9001 за изградена система за управление на качеството, удостоверен със сертификат № IT-1978 от 2001г CISQ (член на IQNET)
Test report №P 14-4e/09 от 17.09.2009
3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
Тръбна изолоация на основата на олекотен разпенен полиетилен използван за изолиране на тръби за сгради и жилищни помещения за топла и студена вода
4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

6.Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:
И е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието настроителните продукти, съгласно протоколи, издадени от НИИСМ, ул. Илия Бешков 1, гр. София,с идентификационен № 005 от регистъра на ДАСМ:
7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощения представител):

21.01.2016 г.
гр. София

Иван Пе
/подпис, печат/

ЮРОКОМ 2000 ООД
София
EUROCOM 2000 Ltd.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

„Щайнер инженеринг" ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
За характеристиките на
строителен продукт №038 РД 2016

1.Идентификация на типа строителен продукт:
СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА ФИЛТРИ, КЛАПИ И ХОЛЕНДРИ

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
Тръбите са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол в съответствие с:
БДС EN 331:1998/A1:2011
3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
За пренасяне, разпределение и съхранение на вода
4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:
Ferro Sp z.o.o в град Skawina
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:
Nr:1208/11.06.2008г.
Nr:2036/07.02.2006г.
Nr:2074/12.07.2006г.

7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощещия представител):

21.01.2016 г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Пеев – Управител на „ЮРОКОМ 2000" ООД,
Адрес: 1172 – София, ул. „Никола Габровски" № 1,

ДЕКЛАРИРАМ

,че продуктът,

Поцинковани тръби от размер ½ до 8"

За който се отнася тази декларация е в съответствие с БДС EN 10255:2004+A1:2008 / БДС EN 10240:2000

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

15.06.2016 г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

ЮРОКОМ 2000
Всичко за ВиК и отопление
София 1172, ул. Никола Габровски 1
тел: 02/ 965 90 90, факс: 02/ 965 90 99
office@eurocom2000.net, www.eurocom2000.net

ДЕКЛАРАЦИЯ

За характеристиките на
строителен продукт №041 РД 2015

1.Идентификация на типа строителен продукт:
Фасонни части от ковък бял чугун и цинково покритие нанесено по метода на горещо поцинковане с фирмено означение „Ф"

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
Фитингите са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол в съответствие с:
БДС EN 10242:2003
3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
За свързване на тръби с резба за изграждане на вътрешни сградни мрежи
4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:
Берг Монтана фитинги АД
Монтана, Индустриална зона

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:
№14 – НСИСОССП – 249/22.10.2008г
От „БУЛГАРКОНТРОЛА" АД, 1000 София, ул. „Парчевич" №42

7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощения представител):

21.01.2016 г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

ЮРОКОМ 2000 ООД
EUROCOM 2000 Ltd.

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

CE 1814

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис 1000 София, ул. "Парчевич" № 42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс 02/ 986 2354, 980 5133, Денонощен факс 0882 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 249

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ БЯЛ КОВЪК ЧУГУН И ЦИНКОВО ПОКРИТИЕ

са предназначени за свързване с тръби с резба за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване, с максимално работно налягане от 25 bar за температура до 120 C° и 20 bar за температура от 120 до 300 C°, в асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
"БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ" ЕАД
3400 гр. Монтана, Индустриална зона
ЕИК 821159088

ПРОИЗВЕДЕН В
"БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ" ЕАД
3400 гр. Монтана, Индустриална зона

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо излитване на пробни образци по предписан план за изпитване.
Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 10 242:2003
БДС EN 10 242:2003/A1: 2003
БДС EN 10 242:2003/A2:2003
БДС EN 10 242:2003/AC:2003

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат No 010- НСИСОССП- 248/ 05.10.2007 г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

Дата на издаване: 22.10.2008 г.
град София

Директор на Дирекция"ОС":
/ Т.Любенова /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД, София, с идентификационен № от регистъра на МРРБ Решение №.РОССП-14/24.01.2000 г., МРРБ

ФОС/CPD-10-5/01

www.bulgarkontrola.bg

ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ООД
Продукти от PVC – тръби и фитинги
1172 София, ул. Никола Габровски 1
тел. 072266308, факс: 072266303
e-mail: office@pi-bg.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Емил Димитров Мятев – Управител на „Пайп Индустриал България" ООД

(име на производителя или упълномощеното от фирмата) или неговия упълномощен представител)

1172 гр. София; ул. „Никола Габровски" №1

(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

тръбопроводни системи от непластифицирал поливинилхлорид

(PVC – U) тип А1 с кодове:

В – за канализация в сгради;

U – до сградата под земята;

UD – извън сградата под земята.

(наименование, вид, идентификация, употреба, съответно на характеристиките за всеки продукт,

които се изискват от техническата спецификация)

произведен в „Пайп Индустриал България" ООД; гр. Самоков; ул. „Софийско шосе" № 9

(адрес на производството на продукта)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол сертифицирана по ISO 9001:2000 от 2006 г. и е в съответствие със следния(те) стандарт(и) друг(и) нормативен(ни) акт(актове):

pr EN 13476-1,2,4 от 2006 г.;

БДС EN 1453-1 от 2006 г.;

БДС EN 1401-1 от 2006 г. ;

БДС EN – 1329-1 от 2006 г.

(означение, номер и дата на издаване на стандарт(ите) или ТСП или БТО

или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

и съответствието е оценено съгласно: **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти - чл.**

гр.Пазарджик КРЕЗ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Инженеринг" ЕООД

„СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД
CERTIFICATION SAC
[redacted]
1303 София, ул. "Шар планина" № 47 • E-mail: exact.e_gov.bg @ abv.bg • тел.: 02 812 20 70, факс: 02 812 20 71
47 "Shar planina" Str, 1303 Sofia, Bulgaria • E mail: exact.e_gov.bg @ abv.bg • tel: +359 2 812 20 70, fax: +359 2 812 20 71

СЕРТИФИКАТ

CERTIFICATE

№ 0398 – П / 0398 - Р

С този сертификат "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД удостоверява, че:
„Certification" SAC certifies that the

Продукт *Product*	**Канализационни тръби и свързващи части от непластифициран поливинил хлорид (PVC – U)** *Sewer pipes and fittings from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)*
Тип (вид, марка) *Type (trade mark)*	**DN от 50 до 500; SN 2, SN 4 и SN 8 SDR 41** *DN from 50 to 500; SN 2; SN 4 and SN 8 SDR 41*
Производител *Manufacturer*	**„Пайп Индустриал България" ООД** **гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1** *"Pipe Industrial Bulgaria" Ltd.* *Sofia, 1 Nikola Gabrovski, Str.*
Място на производство *Production place*	**„Пайп Индустриал България" ООД** **гр. Самоков, ул. „Софийско шосе" № 9** *"Pipe Industrial Bulgaria" Ltd* *Samokov, 9 Sofitsko shose, Str.*
Съответства на *Conforms to*	**БДС EN 1401-1:2009** Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата **EN 1401-1:2009** Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

Сертификатът се издава на основание проверка на условията на производство съгласно сертификационна схема, документирана в процедура WQP-P.11.13 (досие № АУ-01-СИ-35/2014 с разширение АУ-01-СИ-02/2015 г.) и протокол от изпитване № 1-1124 от 16.01.2015, издаден от изпитвателна лабораторията на „Лабконсулт плюс" ООД – гр. София.

The certificate is issued on the grounds of labor conditions inspection according to certification scheme in procedure WQP-P.11.13 (file № AU-01-SI-35/2014 and file № AU-01-SI-02/2015) and Test protocol № 1-1124 / 16.01.2015, issued by test laboratory "LabConsult PLUS" Ltd., Sofia

Притежателят на сертификата подлежи на надзор от "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, съгласно процедура WQP-P.11.13 "Сертификация и надзор на пластмасови тръбопроводни системи".

The holder of this certificate is subject of supervision by "Certification" SAC according to procedure WQP-P.11.13 "Certification and supervision of plastic piping systems".

Издаден на: 19.01.2015
Issued on

Валиден до: 18.01.2018
Valid until

ЮРОКОМ 2000 ООД СОФИЯ SOFIA EUROCOM 2000 Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изпълнителен директор:
Executive director
/инж. А. Лазарова/

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕАД СОФИЯ SOFIA BULGARIA CERTIFICATION SAC

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Шанчев инженеринг" ЕООД

Декларацията се издава въз основа сертификат на системата за производствен контрол и **изпитвателен(ни) протокол(и) по Система 4, за група 24, т.2. „ Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление" издадени от „Лабконсулт плюс" ООД – гр. София ул. „Симеоновско шосе" №18А):**

(наименование, адрес и идентификационен или регистрационен номер на лицата, издали сертификата или протокола(и))

и/или декларацията за продукта, в които е определена система 4 за оценяване на съответствието)

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има): **– няма**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) - могат да се приложат отделно към декларацията.

Маркировката "CE" (ако е приложима) е поставена за първи път на продукта на: **няма такава.(дата).**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София
10.06.2009г.
(място и дата на издаване)

Управител:

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на неговия представител)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

CE DoP № CPR 03 15 TG 0 225 76 PI 320

TECHNOGIPS PRO gypsum manufacturing

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент на строителните продукти)

№ CPR 03 15 TG 0 225 76 PI 320
ОГНЕУСТОЙЧИВИ ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ ТИП F - 12,5mm

1. **Уникален идентификационен номер на типа на продукта: 320**

2. **Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява идентификация на типа на продукта:** *Типът, номерът на партидата и дата на производство са показани на опаковката*

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:** *Плоскости с повишена устойчивост на огън, състоящи се от гипсова сърцевина и двустранна облицовка от специален картон. Предлагат се за изграждане на повърхности, подходящи за боядисване, фиксиро шпакловане или поставяне на тапети в закрити помещения при нормална влажност. Огнеустойчивите гипсокартонени плоскости тип F - 12,5mm са елементи от строителни системи за предстенни облицовки, стенни и тавански облицовки за огнезащита.*

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:** *Индустриал Сълюшънс ЕООД – Адрес на управление: ул. Хан Крум №5, ет. 1, ап. 6 гр. София, България | Производствена база: 8265 с. Ковачево, обл. Стара Загора, България - тел: +359 42 900 515, office@technogips.bg.*

5. **Име и адрес за контакт на упълномощен представител, чиято пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:** *Не е приложимо*

6. **Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:** *Система 4*

7. **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (hEN):):** *Отговаря на стандарт БДС EN 520:2004+A1:2009. Съответствието е оценено от „НИСИ" ЕООД, регистрационен номер от регистъра на ЕК: NB 2032 и издаден протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 1001-1-183 / 30.11.2009г.*

8. **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:** *Не е приложимо*

9. **Декларирани експлоатационни показатели**

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Геометрични размери:	ширина, [мм]	1200	БДС EN 520:2004 + A1:2009
	дължина, [мм]	2000 - 3000	
	дебелина, [мм]	12,5	
	скосен ръб		
Реакция на огън		A2-s1, d0 (B0)	
Якост на срязване на съединителните елементи		NPD – неустановен експлоатационен показател	
Коефициент на съпротивление на водни пари		>10	
Топлопроводност, [W/(m.K)]		0,25	
Якост на огъване, надл./напречно [N]		>550/210	
Изолация от пряк въздушен шум		NPD – неустановен експлоатационен показател	

10. **Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели в точка 9.**

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Александър Манчев
/Управител/

гр. София | Дата: 05.03.2015 | Версия 02 | стр. 1/1

КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2012 04 11

LB LIGHT LTD

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Tel: +359 2 962 87 00
+359 2 962 04 01
Fax: +359 2 962 71 91
e-mail:info@lb-light.com
www.lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3,чл.9,ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения,предназначени за използване в определени граници на напрежението)

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД

АДРЕС:гр.София ул.Тинтява 15-17

1. **ПРОДУКТИ: ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА MAX 100W,PVC,IP54**
   I. **Марка "BUGDAY"**

KMS_3100	ПЛАФОНИЕРА 1XE27 MAX100W ETANJ IP54 KMS
KMS_3100A	СТЕНИА ЛАМПА 1XE27 MAX100W ETANJ IP54 /3100A/
KMS_3100OF	ПЛАФОНИЕРА 1XE27 IP54 MAX.60W
KMS_3200	ПЛАФОНИЕРА 1xE27 КВАДРАТ 24см IP54 PC
KMS_3201	ПЛАФОНИЕРА 2xE27 КВАДРАТ 28см IP54 PC
KMS_3300	СТЕНИА ЛАМПА 1xE27 ОВАЛ IP54
KSM_3400	ПЛАФОНИЕРА 1XE27 MAX100W ETANJ IP54
KMS_1300	ПЛАФОН 2xE27 MAX26W E.S.L.+ СЕНЗОР360ф30см IP20
KSM_3100/SN	ПЛАФОН 2xE27 MAX26W E.S.L+ СЕНЗОР360ф30см IP54

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произвеждо на "BUGDAY ELEKTRIK"за които се отнася тази декларация,са в съответствие с изискванията за безопасност на следния стандарт:

EN 60598-2-1

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлотация и обслужване съгласно информациите придружаващи продукта.
При промяни в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

Последните две цифри на годината, през която е поставена CE маркировка: 09.

Гр.София
11.04.2012 г.

Декларатор:.....
/Б.Ариф/

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД София

ЕРБОСАН ЕРДЖИЯС БОРУ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
(ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYIIVE TICARET A..Ş.)
("ЕРБОСАН ЕРДЖИЯС ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЪБИ" АД)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВОДСКИ ИЗПИТАНИЯ
ПО EN 10204 3.1

ORIGINAL

КУПУВАЧ: "МЕТАЛИКА" АД (METALICA SA),
10ТИ КИЛОМЕТЪР СТАР НАЦИОНАЛЕН ПЪТ
KILKIS, 57008 ИОНИЯ, ГЪРЦИЯ

ИЗНОСИТЕЛ и ПРОИЗВОДИТЕЛ СТОКИ: "ЕРБОСАН ЕРДЖИЯС ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЪБИ" АД
ИСТАНБУЛ, CAD. BOGAZKOPRU MEVKII PK 375, KAYSERI, ТУРЦИЯ
ERW ГАЛВАНИЗИРАНИ И ЧЕРНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ
ДЪЛЖИНА: 6.00 МЕТРА
ТАКА, КАКТО СА ОПИСАНИ В ПРОФОРМА ФАКТУРА № 2009/079 ОТ 06.04.2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ: EN 10255 M / EN 10240 A.2
ТИП: ГАЛВАНИЗИРАНИ С НАБРАЗДЕН КРАЙ

РАЗМЕРИ					МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ						Тегло на цинковото покритие (gr/m2)	АНАЛИЗ НА ПРОДУКТА Химически състав (%)			
РАЗМЕР (полове)	Топл. №	Външен диаметър (mm)	Дебелина (mm)	Дължина (mm)	Изпитания за сплескване	Изпитание за разширение на отклонението	Изпитание на огъване (90°)	Граница на провлачване (MPa)	Якост на опън (MPa)	Удължаване (%)		C	Mn	P	S
2 1/2"	2904654	75.85	3.34	6016	Добър	Добър		226	328	47.4	443	0.069	0.347	0.013	0.024
2 1/2"	9904656	76.25	3.34	6018	Добър	Добър		241	345	47.0	408	0.082	0.380	0.015	0.013
3"	5901419	88.95	3.75	6019	Добър	Добър		303	444	40.5	429	0.162	0.539	0.015	0.021
3"	216704	89.00	3.84	6014	Добър	Добър		232	339	44.5	400	0.060	0.310	0.009	0.015
4"	1904811	114.01	4.10	6018	Добър	Добър		270	395	40.9	408	0.147	0.460	0.012	0.021
4"	5904806	114.33	4.08	6019	Добър	Добър		281	412	41.8	408	0.129	0.440	0.012	0.020
4"	6904814	114.28	4.07	6016	Добър	Добър		281	412	40.8	415	0.133	0.440	0.010	0.018
5"	0905191	139.65	4.64	6022	Добър	Добър		286	418	42.4	436	0.145	0.450	0.011	0.018

*Всички тръби са преминали през не-разрушително изпитание със завихрен ток или хидростатични изпитания в съответствие със спецификацията.

Образците, подложени на изпитания на опън, са били проведени напречно на надлъжните шевове и са изпитани при околна температура.

ДАТА: 29-ти май, 2009 г.
КОНТРОЛЕН №: MTC09E/087-2

С настоящото удостоверяваме, че тръбите са били произведени, изпитани и инспектирани съгласно EN 10255 M / EN 10240 A.2 и са установени съответстващи на спецификацията.

Отдел "Управление на качеството":
(подпис - не се чете)

ЕВРОКОМ 2000 ООД СОФИЯ SOFIA EUROCOM 2000 Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕРБОСАН ЕРДЖИЯС БОРУ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
(ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYIIVE TICARET A..Ş.)
("ЕРБОСАН ЕРДЖИЯС ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЪБИ" АД)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВОДСКИ ИЗПИТАНИЯ
ПО EN 10204 3.1

ORIGINAL

КУПУВАЧ: "МЕТАЛИКА" АД (METALICA SA),
10ТИ КИЛОМЕТЪР СТАР НАЦИОНАЛЕН ПЪТ
KILKIS, 57008 ИОНИЯ, ГЪРЦИЯ

ИЗНОСИТЕЛ и ПРОИЗВОДИТЕЛ СТОКИ: "ЕРБОСАН ЕРДЖИЯС ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЪБИ" АД
ИСТАНБУЛ, CAD. BOGAZKOPRU MEVKII PK 375, KAYSERI, ТУРЦИЯ

ERW ГАЛВАНИЗИРАНИ И ЧЕРНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ
ДЪЛЖИНА: 6.00 МЕТРА
ТАКА, КАКТО СА ОПИСАНИ В ПРОФОРМА ФАКТУРА № 2009/079 ОТ 06.04.2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ: EN 10255 M / EN 10240 A.2
ТИП: ЧЕРНИ НА РЕЗБА И С МУФИ

РАЗМЕРИ					МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ						Тегло на цинковото покритие (gr/m2)	АНАЛИЗ НА ПРОДУКТА Химически състав (%)			
РАЗМЕР (полове)	Топл. №	Външен диаметър (mm)	Дебелина (mm)	Дължина (mm)	Изпитания за сплескване	Изпитание за разширение на отклонението	Изпитание на огъване (90°)	Граница на провлачване (MPa)	Якост на опън (MPa)	Удължаване (%)		C	Mn	P	S
1 1/4"	4904720	42.39	2.96	6018	Добър	Добър	Добър	230	339	47.6	---	0.070	0.320	0.012	0.016
1 1/2"	4905317	48.57	2.94	6016	Добър	Добър	Добър	251	362	43.6	---	0.051	0.195	0.008	0.025
2"	2950064	60.46	3.32	6018	Добър	Добър	Добър	235	341	49.6	---	0.060	0.280	0.008	0.013
3"	5901419	88.95	3.76	6019	Добър	Добър	---	303	444	40.5	---	0.162	0.539	0.015	0.021
4"	5904806	114.25	4.07	6018	Добър	Добър	---	281	412	41.8	---	0.129	0.440	0.012	0.020
4"	1904811	114.25	4.08	6019	Добър	Добър	---	270	395	40.9	---	0.147	0.460	0.012	0.021
4"	6904814	114.08	4.12	6015	Добър	Добър	---	281	412	40.8	---	0.133	0.440	0.010	0.018

*Всички тръби са преминали през не-разрушително изпитание със завихрен ток или хидростатични изпитания в съответствие със спецификацията.

*Образците, подложени на изпитания на опън, са били проведени напречно на надлъжните шевове и са изпитани при околна температура.

ДАТА: 29-ти май, 2009 г.
КОНТРОЛЕН №: MTC09E/087-4

С настоящото удостоверяваме, че тръбите са били произведени, изпитани и инспектирани съгласно EN 10255 M / EN 10240 A.2 и са установени съответстващи на спецификацията.

Отдел "Управление на качеството":
(подпис - не се чете)

ЮРОКОМ 2000 ООД СОФИЯ БОЖЕ EUROCOM 2000 Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ

За характеристиките на
строителен продукт №008 РД 2016

1.Идентификация на типа строителен продукт:

канализационни тръби и свързващи части от непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) с размери DN50 до DN500 и класове на натоварване SN2, SN4 и SN8

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
Тръбите са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол в съответствие с:

БДС EN 13476-1,2 от 2008г и БДС EN 1401-1 от 2009г.

3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация.

4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:
Пайп Индустриал България" ООД; гр. Самоков;
ул. „Софийско шосе" № 9

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:
№0372 – П от дата 24.10.2014г. и №0398 – П от дата 19.01.2015г. от „ Сертификация" ЕАД

7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощещия представител):

09.02.2016 г.
гр. София

Иван Пе
/подпис, печат/

ЮРОКОМ 2000 ООД
SOFIA
EUROCOM 2000 Ltd.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

„Шелвъ Инжонеринг" ООД

Ж.В. " ЕЛЕКТРИК " ООД

гр. Пловдив
Ул."Боровец"6
http://jv-electric.filibe.net
e-mail: j_v_electric@hotmail.com

Цех: 0889 02 52 80
GSM: 0888 36 33 11
Тел./факс 931 707 223

Декларация за съответствие

Долуподписаният Владимир Дончев Делчев,
Управител на ЖВ ЕЛЕКТРИК ООД
Дан.№ 1164427621 , Булстат 115130666 Ю
гр.Пловдив ул.Боровец № 6

Декларирам

На собствена отговорност , че продуктът "Кутия ПКОМ" производство на ЖВ ЕЛЕКТРИК ООД , за който се отнася тази декларация е в съответствие със следната техническа спецификация:

1. Кутия ПКОМ РК 4-10 85/85/50
2. Кутия ПКОМ РК 4-10 120/100/68
3. Кутия ПКОМ РК 4-10 180/140/80

са спазени технологичните режими и отраслови норми.Същите са минали изпитания при оторизираната Централна изпитателна лаборатория за взривозащитени съоръжения към "Минпроект 4"-ЕАД , за което е издаден изпитателен протокол №13 от 24.07.1998 със заключението :

4.Образецът на разклонителна кутия тип РК 4-10 представена от фирма ЖВ ЕЛЕКТРИК ООД , издържа изпитанията за защита IP 52 , съгласно изискванията на СТ на ЦИВ 778-78 / IEC 29 /.

5.ПКОМ Кутия 70/70/40 има степен на защита IP 31 защитена с изпитателен протокол № 257 от 21.11.1991год. издаден от Централна заводска лаборатория "ЕЛПРОМ-НАЙДЕН КИРОВ" ООД Русе.

6.ПКОМ Ф 85 има степен на защита IP 44 защитена с изпитателен прототокол №864 от 19.09.2002год. издаден от изпитателна лаборатория при "Светлина" АД гр.Ст.Загора

УПРАВИТЕЛ:
/Вл.Делчев/

15.03.2005
гр.Пловдив

Ж.В. ЕЛЕКТРИК ООД ПЛОВДИВ

"ЦЕНТЪР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Тел.+359 2 952 87 00
+359 2 962 04 01
Fax +359 2 962 71 01
www.lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно чл.3, ал.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежението)

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
АДРЕС: гр.София ул.Тинтява 15-17

- ПРОДУКТИ: ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ
  1. Марка "LB Light"
     DL860 CU10/6W, DL861 CU10/6W
     DL856 CU10/6W, DL861 CU10/6W-NR(220-240V)
     DL862 Ra72 10W (10mm)
     DL846 CX5/3/9W
     DL845 CX5/3/9W

Декларираме на собствена отговорност, че горепосочените продукти произведени в КНР с марка "LB LIGHT", за които се отнася тази декларация, са в съответствие с изискванията за безопасност на следните стандарти:

EN 55015:2006/+A1:2007
EN 61547:1995/+A1:2000
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005

Приложения:
1. CE Declaration of Conformity verification number: SH08120372-V1

Гр.София
04.08.2010 г.

Декларатор:

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД

"Цветков инженеринг" ЕООД

ЕЛКАБЕЛ АД

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Продукт: *Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение* 0,6/1kV

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Гореописаният продукт е в съответствие с Европейската Директива:

73/23/ЕЕС
включително и изменнията

" Директива на съвета от 19 февруари 1973 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочения по-долу стандарт доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291-85

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ(17)
Издаден е протокол от изпитване № 1/ 12.03.2004.

Изп. Директори:
1.Димитър Пасков
2.Васил Божинов

Изпълнителен директор

БЪЛГАРИЯ
Бургас 8000
„Одрин" 15

Тел.: +359 / 56 /800 811
Факс: +359 / 56 /813 663
E-mail: office@elkabel.bg

Отдел „Продажби"
+359 / 56 /813 087
+359 / 56 /813 663
export@elkabel.bg

Отдел „П
+359 / 56 /
+359 / 56 /
materials@el

ЕЛТРОН ООД

Декларация за съответствие

Долуподписаният Владимир Фердов Стоянов, управител на фирма "ЕЛТРОН-ООД", с адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Кръстю Асенов" 11

декларирам на собствена отговорност,

Продуктът: Производство на "МАКЕП", Турция

- 100... разклонителна кутия
- 1000... щепсел
- 1000... щекер /кулпоен/
- 1000... удължител

е в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението приета с ПМС N 182 от 06.07.2001г. и с Наредбата за маркирането на съответствие със съществените технически изисквания към продуктите приета с ПМС N 164 от 03.08.2000г., когато се използват по предназначение.

и следните хармонизирани стандарти:

- EU DECLARATION OF CONFORMITY, в съответствие с директива N 73/23/ЕЕС с внесена поправка 93/68/ЕЕС и EN клас 1, ICO 60598-1

Година на поставяне на маркировката CE -04.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София
30.05.2005 г.

Име, фамилия: Владимир Стоянов
Длъжност: Управител

ЕЛТРОН ООД

"Шелтев Инженеринг" ЕООД

ЕТ "ПИНО-РОЛАНДО МАРТИНЕС"
PINO - ROLANDO MARTINEZ Co.
MEGAHIM TRADE CENTRE
12 K. Velichkov Str, Office 12
Pazardzhik 4400
Bulgaria
TRANSLATION AGENCY
☎ 359 34 443 054, 359 888 430 580, 359 896 789 776, E-mail: pino@cybcom.net

Превод от английски език

ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Pod Lisem 129, 171 02 Прага 8 – Troja

СЕРТИФИКАТ

№ 1150058

Продукт: Проводник за мълниезащита и заземяване

Тип: жица 8, жица 10, жица 10/13 PVC, кабел 50, жило 20x3, жило 30x4, жица 7 Cu T/2, жица 8 Cu T/2, жица 8 Cu T/4, жица 8 N, жица 10N V4A, жило 30x3,5 N, жило 30x3,5 N V4A, жица 8 A1MgSI T/2, жица 8 A1MgSI T/4, жица 8 A1MgSI+PVC, шпиндел M10, шпиндел M10 N V4A.

Номинални параметри: Жица Ø 7,8,10 мм; жило 20x3, 30x4, 30x3,5 мм; кабел с напречно сечение 50 mm², шпиндел M10 Ø 10 мм, виж Приложението

Поръчваща фирма: „ТРЕМИС" ООД
č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Производител: „ТРЕМИС" ООД
č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Търговска марка:

Резултатите от изпитванията са изнесени в доклад за изпитванията № 500061-01/01 от 20.01.2015 г.

Установено е, че мостра на продукта е в съответствие с:

ČSN EN 62561-2:12 cl. 4.3, 4.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6

Валидността на сертификата е с ограничение до: 31.01.2018 г.

04.02.2015 г.
Прага

/подпис не се чете/
Мирослав Седлачек,
Началник на Орган
за сертификация

/печат на ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/

/баркод/ 500061-01

Подписаната, Мария Йорданова Димитрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ „Сертификат № 1150058 от TÜV SÜD Czech s.r.o.". Преводът се състои от една (1) страница.

Преводач: Мария Йорданова Димитрова

ЕТ "ПИНО-РОЛАНДО МАРТИНЕС"
PINO - ROLANDO MARTINEZ Co.
TRANSLATION AGENCY
MEGAHIM TRADE CENTRE
12 K. Valchkov Str, Office 12
Pazardzhik 4400
Bulgaria
☎ 359 34 443 054, 359 888 430 580, 359 896 789 776, E-mail: pino@cybcom.net

Превод от английски език

ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Pod Lisem 129, 171 02 Прага 8 – Troja

СЕРТИФИКАТ

№ 1140283

Продукт: Части за проводници за мълниезащитни и заземителни системи - свързващи елементи за проводници и аксесоари

Тип: PV, DOU, DUD, DJD, виж Приложението.

Номинални параметри: Проводник с диаметър 8-10 мм; мълниеприемник с диаметър 18 мм;

Поръчваща фирма: „ТРЕМИС" ООД
Č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Производител: „ТРЕМИС" ООД
Č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Търговска марка:

Резултатите от изпитванията са изнесени в доклад за изпитванията № 401369-01/01 от 26.03.2014 г.
Установено е, че мостра на продукта е в съответствие с:

ČSN EN 62561-4:12 cl. 4, 5.5, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6,5, 6.7

Валидността на сертификата е с ограничение до: 31.03.2017 г.

07.03.2014 г. Прага

/подпис не се чете/
Мирослав Седлачек,
Началник на Орган за сертификация

/печат на ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/

/баркод/ 401369-01

Подписаната, Мария Йорданова Димитрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ „Сертификат № 1140283 от TÜV SÜD Czech s.r.o.". Преводът се състои от една (1) страница.

Преводач: Мария Йорданова Димитрова

ЕТ "ПИНО-РОЛАНДО МАРТИНЕС"
PINO - ROLANDO MARTINEZ Co.
TRANSLATION AGENCY
MEGAHIM TRADE CENTRE
12 K. Velichkov Str, Office 12
Pazardzhik 4400
Bulgaria
☎ 359 34 443 054, 359 888 430 580, 359 896 789 776, E-mail: pino@cybcom.net

Превод от английски език

ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Pod Lisem 129, 171 02 Прага 8 – Troja

СЕРТИФИКАТ

№ 1140450

Продукт: Части за проводници за мълниезащитни и заземителни системи - мълниеприемник, прът за вмъкване, заземителен прът и плоча

Тип: Виж Приложението.

Номинални параметри: Мълниеприемник Ø 18; заземителен прът Ø 25; 50x50x3; 2000x250; 1000x500; Ø 18;

Поръчваща фирма: „ТРЕМИС" ООД
č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Производител: „ТРЕМИС" ООД
č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Търговска марка:

Резултатите от изпитванията са изнесени в доклад за изпитванията № 400499-01/01 от 23.04.2014 г.

Установено е, че мостра на продукта е в съответствие с:

ČSN EN 62561-2:12 cl. 4.3, 4.5, 5.2.5, 5.2.6

Валидността на сертификата е с ограничение до: 31.05.2017 г.

07.08.2014 г. /подпис не се чете/ /печат на ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/
Прага Владимир Филиач,
Заместник началник на Орган за сертификация

/баркод/ 400499-01

Подписаната, Мария Йорданова Димитрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ „Сертификат № 1140450 от TÜV SÜD Czech s.r.o.". Преводът се състои от една (1) страница.

Преводач: Мария Йорданова Димитрова

ЕТ "ПИНО-РОЛАНДО МАРТИНЕС"
PINO - ROLANDO MARTINEZ Co.
TRANSLATION AGENCY
MEGAHIM TRADE CENTRE
12 K. Velichkov Str, Office 12
Pazardzhik 4400
Bulgaria
☎ 359 34 443 054, 359 888 430 580, 359 896 789 776, E-mail: pino@cybcom.net

Превод от английски език

ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Pod Lisem 129, 171 02 Прага 8 – Troja

СЕРТИФИКАТ

№ 1140686

Продукт: Части за проводници за мълниезащитни и заземителни системи - клеми

Тип: Виж Приложението.

Номинални параметри: Кръгъл кабел с жици Ø 8 - 10 мм; лентов кабел 30x4 мм;

Поръчваща фирма: **„ТРЕМИС" ООД**
Č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Производител: **„ТРЕМИС" ООД**
Č.p. 28 Лукавец, CZ - 410 02, Чешка република

Търговска марка:

Резултатите от изпитванията са изнесени в доклад за изпитванията № 400498-01/01 от 21.07.2014 г.

Установено е, че мостра на продукта е в съответствие с:

ČSN EN 62561-1:12 cl. 5.2, 5.7, 5.10, 6.2.2, 6.3, 6.4, 6.5

Валидността на сертификата е с ограничение до: 31.08.2017 г.

07.08.2014 г. /подпис не се чете/ /печат на ИНСТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/
Прага Владимир Филиач,
Заместник-началник на Орган за сертификация

/баркод/ 400498-01

Подписаната, Мария Йорданова Димитрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ „Сертификат № 1140686 от TÜV SÜD Czech s.r.o.". Преводът се състои от една (1) страница.

Преводач: Мария Йорданова Димитрова

ЕТ "ПИНО-РОЛАНДО МАРТИНЕС"
PINO - ROLANDO MARTINEZ Co.
TRANSLATION AGENCY
MEGANOM TRADE CENTRE
12 K. Velichkov Str, Office 12
Pazardzhik 4400
Bulgaria
☎ 359 34 443 054, 359 888 430 580, 359 896 789 776, E-mail: pino@cybcom.net

Превод от английски език

TÜV SÜD
Чехия

СЕРТИФИКАТ

Система за управление на Орган за сертификация № 3053
TÜV SÜD Czech s.r.o.
удостоверява, че

/лого на „Тремис" ООД/

„ТРЕМИС" ООД
ч.р. 28
Лукавец, CZ - 410 02
Идентификационен №: 62243781

е въвело и прилага
Система за управление на качеството

за разработка, производство и продажба на компоненти за система за осветление и заземяване

Извършен е одит, доклад № **06.464.730**
Представени са доказателства, че изискванията съгласно

ČSN EN ISO 9001:2009
са изпълнени. Сертификатът е валиден до **21.02.2016 г.**
Сертификат с регистрация № **06.447.689**

/лого на TÜV SÜD/ | /подпис не се чете/ Прага, 21.02.2013 г. | /лого на Международния форум по акредитация IAF/

TÜV SÜD Czech s.r.o. • ул. „Новодворска" № 994 • 142 21 Прага 4 • Чешка република • certification@tuv-sud.cz

Подписаната, Мария Йорданова Димитрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ „Сертификат на „Тремис" ООД от TÜV SÜD Czech s.r.o.". Преводът се състои от една (1) страница.

Преводач: Мария Йорданова Димитрова

1

Ф16 години
"ЮПИТЕР 05" ЕООД
гр.Пловдив
ул."Пещерско шосе "№156А
тел:032/64 04 06
факс:032/64 04 07

С Е Р Т И Ф И К А Т № 502

за детайл - Заземителна шина 40x4 L=6000мм
- галванично поцинкована

количество - 1000 броя

поръчка - по Договор

отговаря на - БДС 3820-74; БДС ISO 2081

получател - "Тилком" ООД
гр.София

дата 11.10.2006г.

В.Каменова:

Ю16 години
"ЮПИТЕР 05" ЕООД
гр.Пловдив
ул."Пещерско шосе "61.56А
тел:032/64 04 06
факс:032/64 04 07

С Е Р Т И Ф И К А Т № 501

за детайл - Заземителен кол L=1500мм - галванично поцинкован

количество - 1000 броя

поръчка - по Договор

отговаря на - БДС ISO 2081; БДС 3820-74

получател - "Тилком" ООД
гр.София

дата 11.10.2006г.

В.Каменова: .....

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ЮПИТЕР 05 ЕООД
7 Oct 2006 12:58 TELCOM LTD 00359297997771 p.1